



连带叉型预绝缘端子 YFN

系列：YFN

产品材质:接线端子采用优质紫铜制成,导电性良好,外套采用优质PA66制,耐久性不易老化.

产品特点:采用优质亚光电镀,防锈时间大大加长,无锋利部位; 配套日成端子钳即可压紧电线,接线美观

国际认证:欧盟RoHS环保认证。


产品特性:品质优良,压紧后不断裂松开,-40度耐热至85度正常使用, 耐压电压600V.

使用方法:将电线剥开外皮,穿入端子后铜管



连带端子 连带接线端子

产品规格

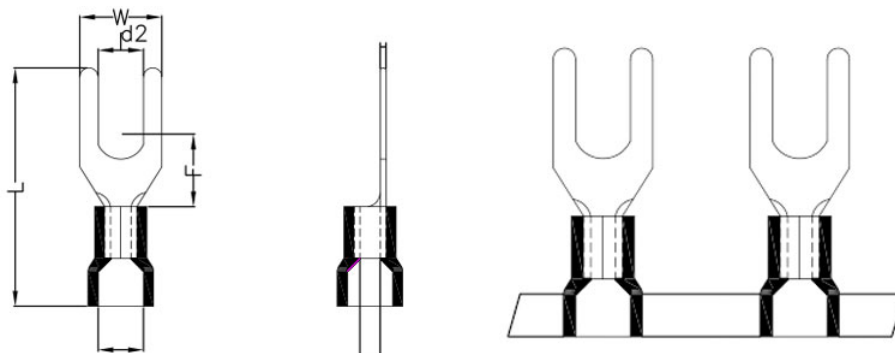

型号 Item No.	螺栓规格	螺栓直径	尺寸 DIMENSION		
	USA screw	D2	W	F	L
YF1.25-3N连带	#4	3.2	5.7	6.5	21.2
YFS1.25-3.5N连带	#6	3.7	5.7	6.5	21.2
YFL1.25-3.5N连带	#6	3.7	6.6	6.5	21.2
YFS1.25-4N连带	#8	4.3	8.0	6.5	21.2
YFM1.25-4N连带	#8	4.3	6.6	6.5	21.2
YFL1.25-4N连带	#8	4.3	8.0	6.5	21.2
YFS1.25-5N连带	#10	5.3	8.0	6.5	21.2
YFL1.25-5N连带	#10	5.3	9.8	6.5	21.2
YFS1.25-6N连带	1/4	6.4	9.8	6.5	21.2
YFL1.25-6N连带	1/4	6.4	11.6	11	27.2
YF2-3N连带	#4	3.2	5.7	6.5	21.2
YFS2-3.5N连带	#6	3.7	5.7	6.5	21.2
YFL2-3.5N连带	#6	3.7	6.0	6.5	21.2
YFS2-4N连带	#8	4.3	6.4	6.5	21.2
YFM2-4N连带	#8	4.3	7.2	6.5	21.2
YFL2-4N连带	#8	4.3	8.1	6.5	21.2
YFS2-5N连带	#10	5.3	8.1	6.5	21.2
YFL2-5N连带	#10	5.3	9.5	6.5	21.2
YFS2-6N连带	1/4	6.4	9.5	6.5	21.2
YFL2-6N连带	1/4	6.4	12	11	27.2

YF3.5-3N连带	#4	3.2	5.7	7.0	24.8
YFS3.5-4N连带	#8	4.3	8.0	7.0	24.8
YF3.5-4N连带	#10	5.3	8.0	7.0	24.8
YF3.5-5N连带	1/4	6.4	12	12.1	28
YF3.5-6N连带	#6	3.7	7.2	7.5	24
YFS5.5-4N连带	#8	4.3	8.3	7.5	25.2
YFL5.5-4N连带	#8	4.3	9.0	7.5	25.2
YF5.5-5N连带	#10	5.3	9.0	7.5	25.2
YFS5.5-6N连带	1/4	6.4	9.0	7.5	25.2
YFL5.5-6N连带	1/4	6.4	12	12.0	31.2
YF5.5-8N连带	5/16	8.4	14	11.5	30

图片介绍



